

Garanție generală
a produsului

5
ani

Easy Care: ușor de
curățat și întreținut

EASY
CARE



Tratament anticoroziv cu
vopsea specială
alb RAL 9016 sau cromat



Siguranță: presiunea
maximă de lucru 10 bar



Durabilitate



DIN EN **442**



TALIA
radiatoare din oțel portprosop




Radiatoarele portprosop **TALIA** sunt realizate din oțel de înaltă rezistență la coroziune, cu cea mai performantă tehnologie de sudare.

Sunt disponibile în 4 variante constructive, drept sau curbat cu finisaj alb sau cromat.

Caracteristici:

- Protecție anticorozivă cu vopsea specială alb RAL 9016 sau cromat
- Presiune maximă de lucru 10 bar
- Temperatură maximă de lucru 110 °C
- Prevăzut cu 3 racorduri filetate 1/2", console de montaj pe perete și aerisitor
- Livrare în ambalaj din carton învelit cu strat protector de polietilenă

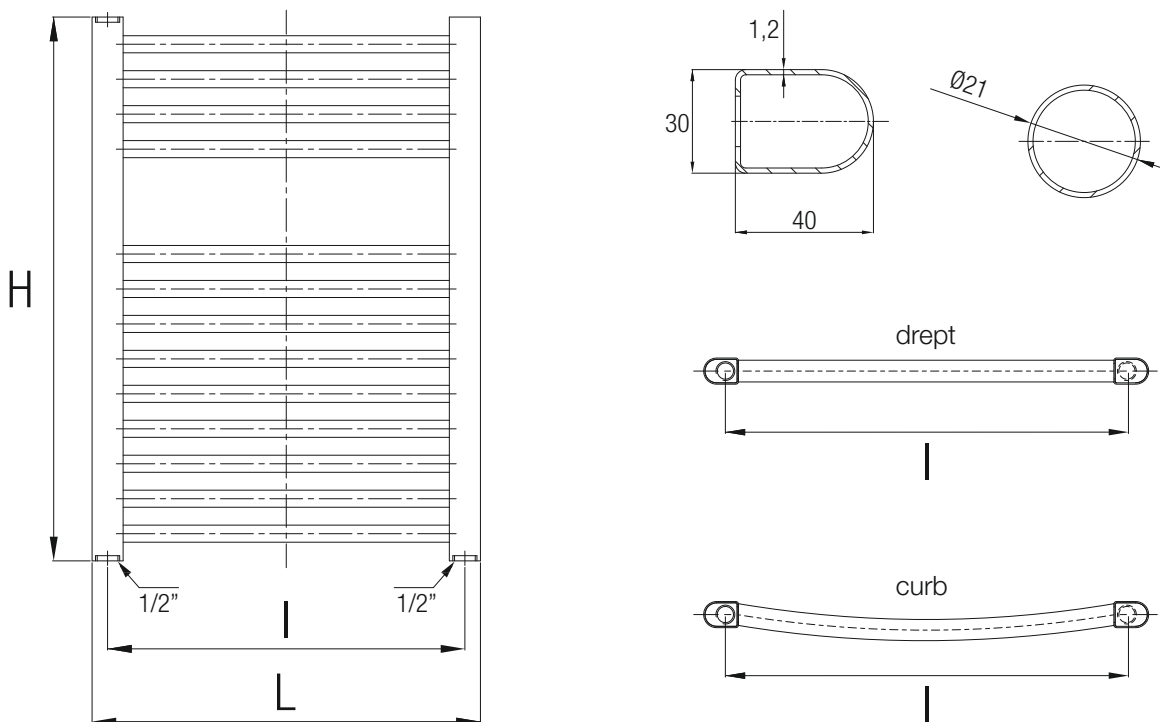

TALIA	Tip	Lățime (L) (mm)	Înălțime (H) (mm)	Grosime (mm)	Distanță între axe (l) (mm)	Putere termică (W) EN 442 - $\Delta T=60^{\circ}C$	
						Alb RAL 9016	Cromat
400x700	drept/curbat	400	660	40x30x1,2	355	252	174
400x800			770			298	206
400x1000			960			358	248
400x1100			1060			389	269
400x1200			1170			422	291
400x1400			1360			495	342
400x1500			1460			540	373
400x1600			1560			585	404
400x1800			1760			647	447
500x700	drept/curbat	500	660	40x30x1,2	455	297	205
500x800			770			353	244
500x1000			960			422	292
500x1100			1060			457	316
500x1200			1170			494	341
500x1400			1360			582	402
500x1500			1460			636	439
500x1600			1560			690	476
500x1800			1760			760	525
600x700	drept/curbat	600	660	40x30x1,2	555	343	237
600x800			770			408	282
600x1000			960			486	335
600x1100			1060			525	363
600x1200			1170			567	392
600x1400			1360			668	461
600x1500			1460			731	505
600x1600			1560			794	548
600x1800			1760			874	604